JOB PRO

OPENING DOORS IS HIS JOB

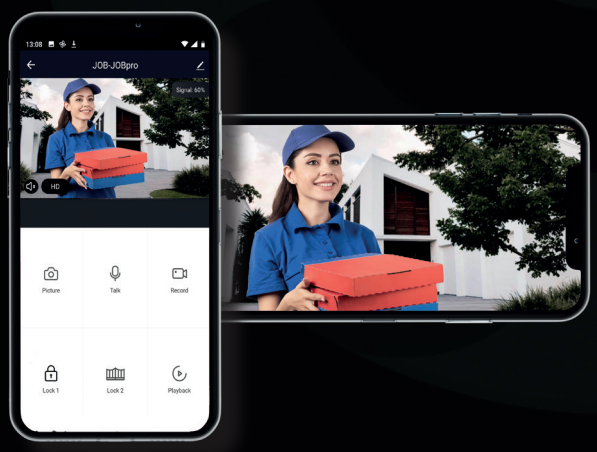

Met de JOB kunt u middels uw telefoon zien wie en wat er voor uw deur staat, waar dan ook ter wereld. U bepaalt zelf of u de bezoeker ook toegang wilt verlenen. Naast een deurtoepassing kan de JOB ook worden ingezet bij een poort, garage of hekwerk. Met de gratis app die beschikbaar is voor Android en IOS toestellen, kunt u meerdere JOB toestellen overzichtelijk weergeven. Tevens kunt u ook andere gezinsleden of medewerkers de mogelijkheid verlenen tot hetzelfde beeld als er wordt aangebeld. Afhankelijk van de gewenste instelling kunt u bepalen, of deze persoon alleen maar kan kijken of dat hij ook de rechten heeft om de toegang vrij te geven.

Kiest u voor lokale toegangscontrole, dan is de JOBpro de ideale alleskunner. Door gebruik te maken van een transponder of code kunt u direct de toegang ontgrendelen. Net als de JOB heeft u met de JOBpro ook de mogelijkheid om te spreken en te kijken, voordat u toegang op afstand gaat verlenen. In de App kunt u direct zien of de toegang daadwerkelijk weer dicht en vergrendeld is. De JOBpro wordt met een stand alone controller geleverd. Deze geeft u de mogelijkheid om maximaal 1000 gebruikers toe te voegen via een code of een transponder. Wilt u meer mogelijkheden op het gebied van toegangscontrole, dan is het mogelijk om de JOBpro aan te sluiten op een externe controller gebaseerd op een wiegand 26 aansluiting.
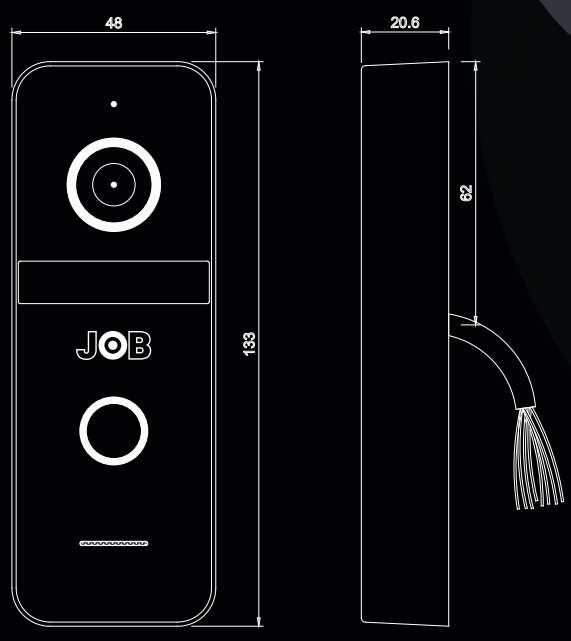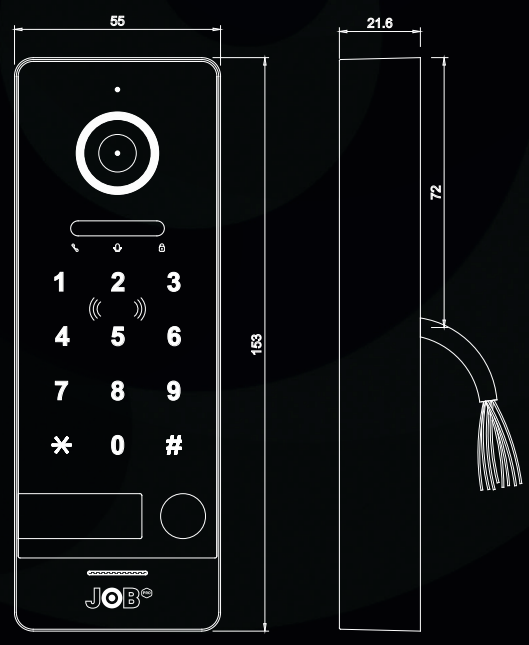
Specificaties JOB / JOB pro	JOB	JOBpro
Aansluitspanning 12-24VDC of via POE	✓	✓
Signaalontvangst middels WIFI of IP	✓	✓
Camera intercom functie	✓	✓
1920 x 1080 HD video beeldkwaliteit	✓	✓
APP bedienbaar middels Android en IOS	✓	✓
Kijkhoek 120°	✓	✓
Bewegingsdetectie	✓	✓
Automatisch opnemen van beeld en foto	✓	✓
Lokale opslag van 32Gb	✓	✓
Push berichten en melding naar je telefoon	✓	✓
Spraakbediening middels Google Home of Alexia Amazone	✓	✓
Elektronica volledig geïntegreerd in buitenunit	✓	
Elektronica gescheiden, dataverb. via ext. controller		✓
Codetableau bediening		✓
Transponder bediening (freq.125 kHz EM)		✓
Tijdpuls aansturen slot	5 sec.	1-99 sec.
Toggle functie aansturen slot		✓
Uitgang deurbel potentiaal vrij	com / n.o.	com / n.o.
Uitgang slot potentiaalvrij	com / n.o.	com / n.o / n.c.
Ingang REX potentiaalvrij	com / n.o.	com / n.o.
Ingang deur of slotstand signalering potentiaalvrij		com /n.c.
Realtime signalering deur/slot positie in de app		✓
Spatwaterbestendige zwarte metalen behuizing IP66	✓	✓
Afmetingen	133x48x20mm	154x55x21mm
Uit te breiden met extern video beeldscherm	✓	✓
Voorzien van 4m aangegoten aansluitkabel	✓	✓
Geleverd met montageplaat, hoeksteun, POE adapter en bevestigingsmiddelen	✓	✓